
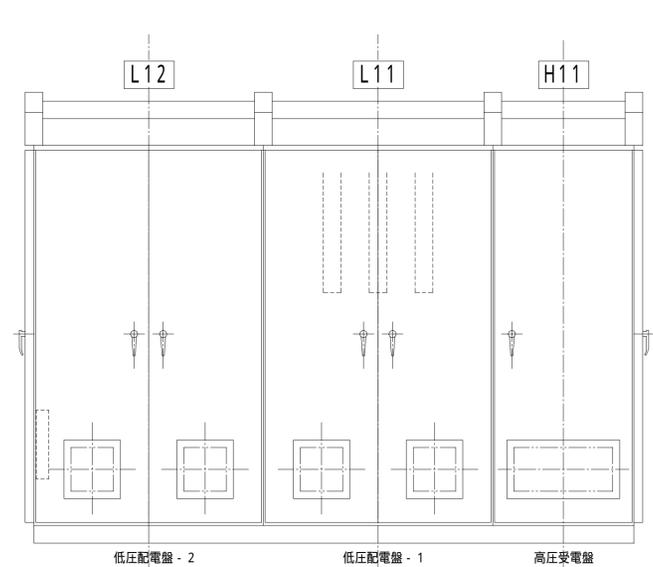
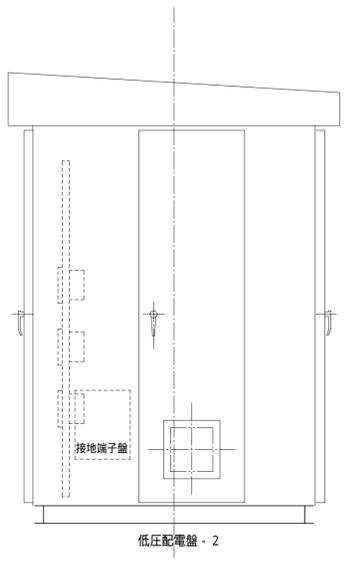
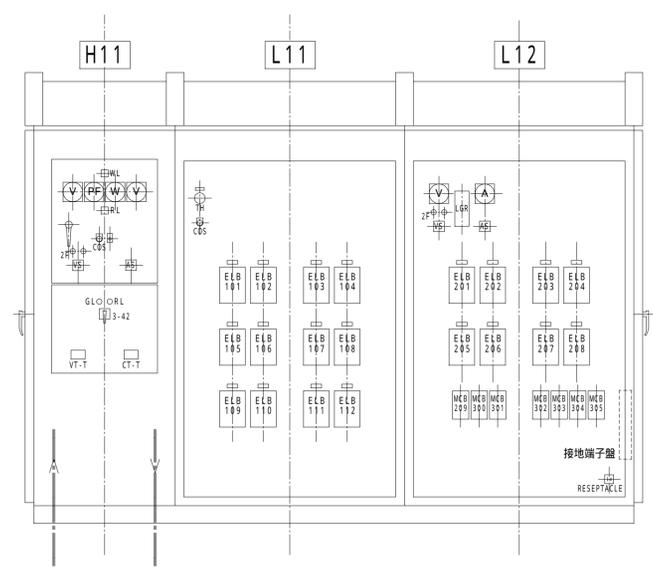
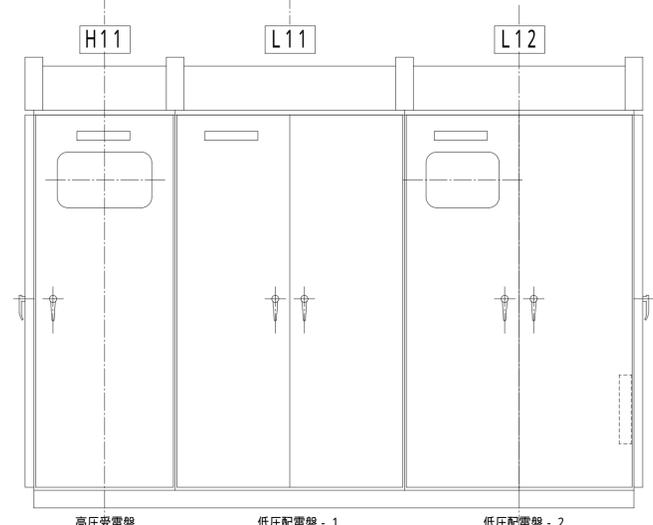


記号	名称
CH	ケ-ブル端末処理部
VD	電圧検知器
MOF	取引用計器用変成器
DS	新 路 器
LBS	負荷閉閉器
VCB	真空遮断器 (DC100V操作)
VMC	真空電磁接触器 (---)
PF	電力ヒューズ
A	交流電流計
DA	直流電流計
V	交流電圧計
DV	直流電圧計
W	電 力 計
WH	電力量計
PF	力率計
Vo	零相電圧計
AS	電流切替スイッチ
VS	電圧切替スイッチ
CT	変 流 器
PT	計器用変圧器
GPT	接地形計器用変圧器
ZCT	零相変流器
CLR	電流制限抵抗器
NGR	接地抵抗器
PTT	P T テスト端子
CTT	C T テスト端子
ZCTT	Z C T テスト端子
OCGR	地絡過電流継電器 (高速度)
RDF	比率差動継電器
51	過電流継電器 (瞬時要素付)
OVR	過電圧継電器
27	不足電圧継電器
64	地絡過電圧継電器
67	地絡方向継電器
47	欠相電圧継電器
TR	変 圧 器
GTR	接地変圧器
DT	ダイヤル温度計
SR	直列リアクトル
SC	進相コンデンサ
DR	同相放電抵抗
DC	同相放電コイル
LA	避雷器
MCB	配線用遮断器
ELB	消電遮断器
EF	低圧用ヒューズ
MCTT	電磁接触器
THY	サイリスタ整流器
COS	切替スイッチ
ZE	過電流・欠相継電器
LGR	低圧地絡継電器 (2段警報付)
TH	熱動過電流継電器

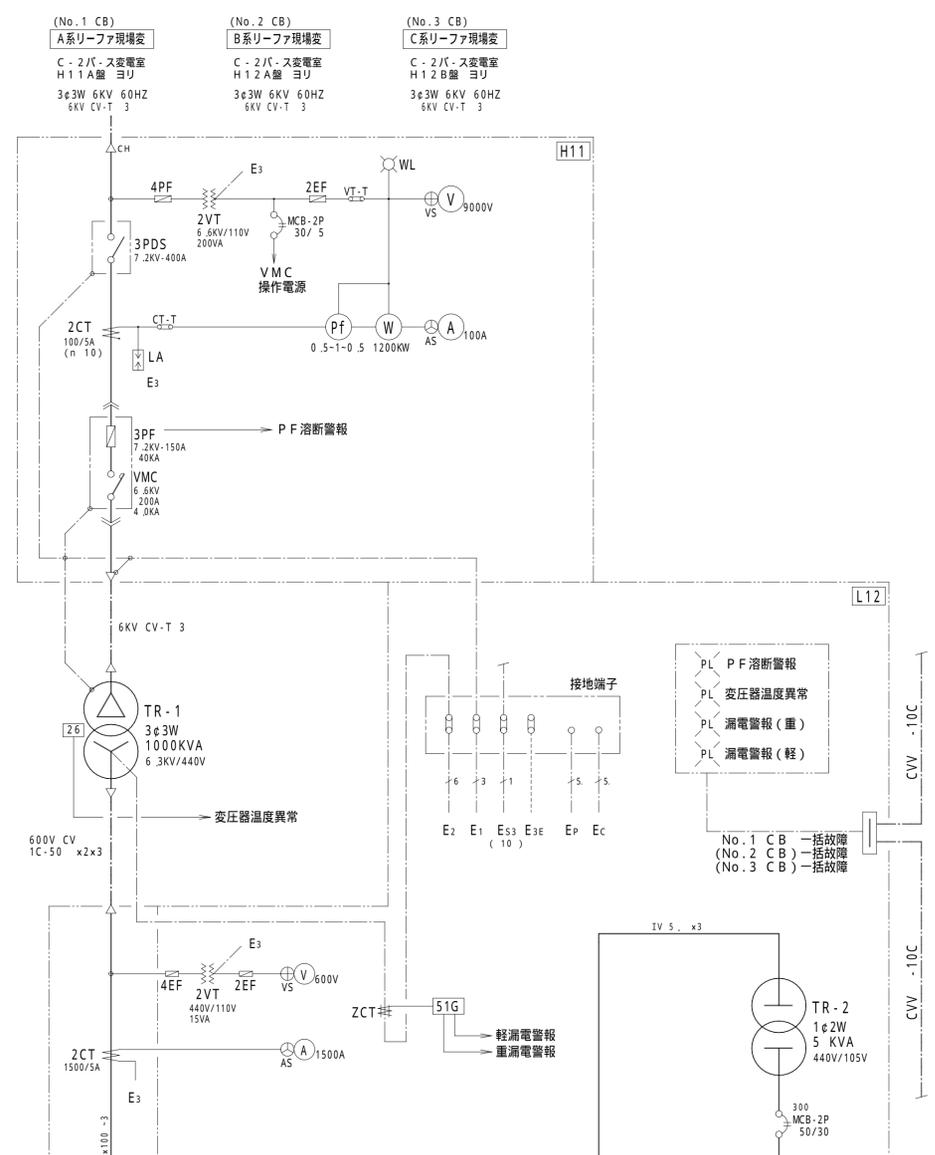

負荷名称	Cable No.	開閉器	容量
リーファコンセント A1 / B1 / C1		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A2 / B2 / C2		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A3 / B3 / C3		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A4 / B4 / C4		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A5 / B5 / C5		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A6 / B6 / C6		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A7 / B7 / C7		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A8 / B8 / C8		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A9 / B9 / C9		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A10 / B10 / C10		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A11 / B11 / C11		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A12 / B12 / C12		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A13 / B13 / C13		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A14 / B14 / C14		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A15 / B15 / C15		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A16 / B16 / C16		ELB 3P-225/150	66.0 KW
リーファコンセント A17 / B17 / C17		ELB 3P-225/150	45.0 KW
リーファコンセント A18 / B18 / C18		ELB 3P-225/150	45.0 KW
予備		ELB 3P-225/150	...
予備		ELB 3P-225/150	...
TR-2送り		MCB 2P-100/20	5.0 KVA
制御電源 (LGR)		MCB 2P-50/10	...
室内照明		MCB 2P-50/15	...
スペースヒータ		MCB 2P-50/15	...
100Vコンセント		MCB 2P-50/15	...
予備		MCB 2P-50/15	...

ELB No. 101-112, 201-208 の地絡感度電流は、100mA, 200mA, 500mA (3段切替) とする。

工事名称	C2 バース リーファ・コンセント設備設置その他工事	図 1 / 20	平成 7年 月 日
図面名称	リーファ現場変電設備 (A, B, C列) 単線結線図・機器姿図	図 C2-09	
住友電設株式会社		承認	検図
		設計	製図
		担当	