

1 照明設備 配線図

1/100


【注】特記なき配管配線は、下記による。  
分電盤より第1ボックスまでは、2.0とする。  
第1ボックス以降の配線は、下記による。

誘導灯回路 Ⅳ 1.6x2, E1.6(16)  
一般回路 Ⅳ 2.0x2, E1.6(16)  
Ⅳ 2.0x4, E1.6(16)  
Ⅳ 2.0x6, E1.6(12)



4 5 6  
1,600 8,200 6,600

SCF	直付 - 安全増防爆形 (eG3)	R	直付 - 反射笠
SCF-40x2		FL 40W-2	R-402
BFS426-16(22)CL-200H 相当品			
SBF	直付 - 耐圧防爆形 (eG3) 避難口誘導灯 (電池内蔵形)		
SBF-10x1		FL 10W-1	
UGE-1111H-FA 相当品			

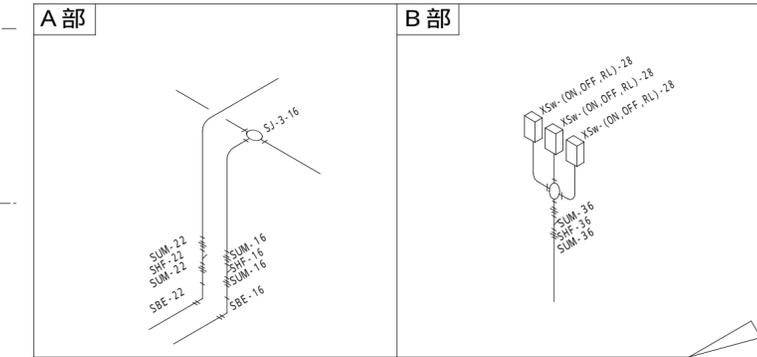

器具, 配管材料 記号凡例

SCF-40x2	ランプ本数	ランプ ワット数
F: 蛍光灯		
H: 水銀灯		
B: ブラケット灯		
S: スタンド灯		
C: シーリングライト		
P: パイペンダント		
Sw: スイッチ		
R: コンセント XR-310-22	極数	電流値
S: 安全増防爆型		
X: 耐圧 防爆型		

SJ-4-22	ハブサイズ
1	: 1方出
2S	: 直角2方出
2	: 直角2方出
3	: 3方出
4	: 4方出
J	: ジャンクションボックス
M	: 位置ボックス
BE	: エルボ (後曲がり)
RE	: エルボ (右曲がり)
LE	: エルボ (左曲がり)

SF-22-500	ハブサイズ
F	: フレキシブルフィッティング
DF	: ドレンフィッティング
HF	: シーリングフィッティング
UM	: コンジットユニオン
D	: ドレン抜き

